



Rantasalmen kunnan ympäristönsuojelu- määräykset

**RANTA
SALMI**

rantasalmi.fi

Sisällys

1. YLEISET MÄÄRÄYKSET	3
1 § Tavoite	3
2 § Määräysten antamisen toimivalta ja valvonta	3
3 § Määräysten soveltaminen	3
4 § Paikalliset olosuhteet	3
5 § Määritelmät	4
2. JÄTEVESIEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET	5
6 § Jätevesien johtaminen vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon	5
7 § Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolisella alueella	5
8 § Jätevesijärjestelmän sijoittaminen	6
9 § Kiinteistön haltijan velvollisuudet	6
10 § Jätevesien käsittely pohjavesi- ja ranta-alueilla	6
11 § Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja laitteiden pesu ja huolto sekä tekstiilien pesu	7
3. MÄÄRÄYKSET MAATALOUDEN PÄÄSTÖJEN RAJOITTAMISEKSI	7
12 § Eläinten tarhaaminen ja laidunnus	7
13 § Lannan, lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden levittäminen	8
14 § Eläinsuojien ja maitohuoneiden jätevedet	8
4. MELUN JA TÄRINÄN TORJUNTAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET	8
15 § Ilmoitusvelvollisuus melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta	8
16 § Melua aiheuttavien koneiden ja laitteiden käytön rajoittaminen	9
5. ILMANSUOJELUA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET	9
17 § Savukaasut ja niiden haitalliset vaikutukset	9
18 § Rakennus- ja kunnossapitotyöt	10
6. JÄTTEIDEN JA KEMIKAALIEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET	11
19 § Eräiden jätteiden pienimuotoinen hyödyntäminen maarakentamisessa	11
20 § Ympäristölle vaarallisten kemikaalien säilytys	11
21 § Öljysäiliöiden poistaminen	12
22 § Lumen auraus ja vastaanottopaikat	12
7. MUUT TOIMINNOT	13
23 § Maalämpöjärjestelmän rakentaminen	13
24 § Vesikasvien niitto	13
8. POIKKEAMINEN	13
25 § Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä	13
9. RIKKOMISEN TAI LAIMINLYÖNNIN SEURAAMUKSET	13
26 § Ympäristönsuojelumääräysten rikkomisen tai laiminlyönnin seuraamukset	13
10. VOIMAANTULO	13
27 § Ympäristönsuojelumääräysten voimaantulo	13

1. YLEISET MÄÄRÄYKSET

1 § Tavoite

Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on ehkäistä ympäristön pilaantumista tai sen vauri- ja edistää ympäristönsuojelua Rantasalmen kunnan alueella.

2 § Määräysten antamisen toimivalta ja valvonta

Kunta voi ympäristönsuojelulain (527/2014) 202 §:n nojalla antaa kyseisen lain täytäntöönpanemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä. Ympäristönsuojelumääräykset on annettu Rantasalmen kunnanvaltuusto päätöksellään 16.6.2025 § 70.

Ympäristönsuojelumääräyksiä noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (ympäristönsuojelulaki 22 §), jona Rantasalmen kunnassa toimii Tekninen ja ympäristölautakunta. Ympäristönsuojeluviranomainen voi siirtää toimivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle siten kuin kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain (64/1986) 7 §:ssä säädetään.

3 § Määräysten soveltaminen

Nämä ympäristönsuojelumääräykset ovat voimassa koko Rantasalmen kunnan alueella, ellei yksittäisessä määräyksessä toisin määrätä.

Ympäristönsuojelumääräykset eivät koske:

- 1) ympäristönsuojelulain tarkoittamaa luvanvaraista, ilmoituksenvaraista tai rekisteröitävää toimintaa;
- 2) ympäristönsuojelulain 31 §:ssä tarkoitettua koeluonteista toimintaa;
- 3) ympäristönsuojelulain 120 §:ssä tarkoitettuja poikkeuksellisia tilanteita;
- 4) ympäristönsuojelulain 136 §:n 1 momentissa tarkoitettua pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamista koskevaa ilmoitusmenettelyä;

- 5) puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen toimintaa.

Ympäristönsuojelumääräyksiä noudatetaan muiden kunnallisten säännösten rinnalla ja tarvittaessa samanaikaisesti. Jos samasta asiasta on määrätty muussa kunnallisessa säännöksessä, on ympäristönsuojelumääräystä noudatettava aina, kun se johtaa ympäristönsuojelun kannalta parempaan lopputulokseen.

Muiden viranomaisten on lupa-asiaa ratkaistaessa tai muuta viranomaispäätöstä tehtäessä otettava huomioon mitä näissä määräyksissä säädetään.

4 § Paikalliset olosuhteet

Rantasalmen kunnassa on alueita, joilla ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen edellyttää tarkennettuja määräyksiä. Tarkennettuja määräyksiä annetaan seuraaville alueille:

- ympäristöhallinnon määrittelemät vedenhankintaa varten tärkeät pohjaviesialueet ja vedenhankintakäyttöön soveltuvat pohjaviesialueet (esitetty määräysten liitteessä 1)
- vesiensuojelun kannalta tärkeät vesistöjen ranta-alueet
- taajaan rakennettu alue.



5 § Määritelmät

Hiekanerotin: erottaa kiinteät, nopeasti laskeutuvat aineosat jätevedestä. Vettä painavat aineet laskeutuvat erottimen pohjalle.

Jäteveden maahanimeyttämö: maaperään rakennettu tai maahan pengerretty jäteveden käsittelylaitteiston osa, jossa esikäsittely jätevesi johdetaan maaperään puhdistumaan.

Jäteveden maasuodattamo: maaperään rakennettu tai maahan pengerretty jäteveden käsittelylaitteiston osa, jossa esikäsittely jätevesi puhdistuu kulkeutuessaan hiekkaa tai muuta maa-ainesta olevan suodatinkerroksen läpi, jonka jälkeen vesi kootaan putkistolla ja johdetaan edelleen ympäristöön.

Jätevesi: käymäläjätevesi ja pesuvesi.

Jätevesiviemäri: vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäri.

Käsitelty jätevesi: jätevesi, joka muodostuu saostussäiliö-, harmaavesisuodatin- tai pienpuhdistamo- ja maaperäkäsittelyn jälkeen.

Käymäläjätevesi: vesikäymälän huuhteluvesi ja kuivakäymälän suotoneste.

Pesuvesi: pesemiseen, ruoanlaittoon, astianpesuun ja pyykinpesuun käytetty vesi, josta muodostuu ns. harmaita jätevesiä.

Pienpuhdistamo: muu jäteveden käsittelylaite kuin saostussäiliö, harmaavesisuodatin, maahanimeyttämö tai maasuodattamo. Laitteen toimintaperiaate voi olla fyysikaalinen, kemiallinen, biologinen tai niiden yhdistelmä.

Pohjavesialue: ympäristöhallinnon määrittelemät vedenhankintaa varten tärkeät pohjavesialueet (1-luokka) ja vedenhankintakäyttöön soveltuvat pohjavesialueet (2-luokka) sekä pohjavesialueet, joiden pohjavedestä suojellut pintavesi- tai maaekosysteemit ovat suoraan riippuvaisia (luokat 1E ja 2E)

Ranta-alue: vesistöön rajautuva maa-alue,

joka ulottuu vähintään 100 metrin päähän keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta.

Saostussäiliö (tai saostuskaivo): jäteveden yksi- tai useampiosainen, tiivispohjainen mekaaninen esikäsittelylaite, jonka läpi vesi johdetaan.

Taajaan rakennettu alue: asemakaavoitettu alue, alueidenkäyttölain mukainen suunnittelutarvealue tai yleiskaavan mukainen kyläalue.

Työmaavesi: rakennustyömaalle tai sieltä pois johtuvat sade- ja sulamisvedet, kaivantoihin kertyvät pohja- ja orsivedet sekä erilaisissa työmenetelmissä, kuten poraustoiminnassa ja timanttisauhauksessa muodostuvat vedet.


Umpisäiliö: vesitiivis jäteveden tai lietteen tilapäiseen varastointiin tarkoitettu säiliö, josta ei ole jäteveden purkuputkea ympäristöön tai jatkokäsittelyyn.

Vesijohto: vesihuoltolaitoksen verkoston vesijohto.

Vesihuoltolaitos: laitos, joka huolehtii yhdyskunnan vesihuollosta kunnan hyväksymällä toiminta-alueella.

Vähäiset jätevedet: asumisessa syntyvät harmaat jätevedet, kun vedenhankinta tapahtuu kantamalla tai pienipaineisella kesävesipumppulla.

Öljynerotin, rasvanerotin: erottaa jätevedestä pesuliuottimet ja liuenneet öljyt tai rasvat. Erottuminen perustuu jäteveden viipymään sekä öljyn ja veden ominaispaineroon.

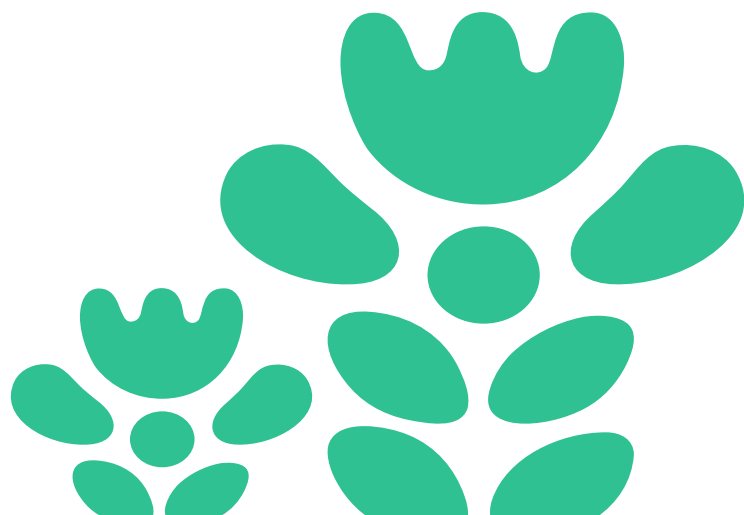

2. JÄTEVESIEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

6 § Jätevesien johtaminen vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon

Jätevesiviemäriin ei saa johtaa tai laittaa edes laimennettuna sinne kuulumattomia aineita, kuten vaarallisia jätteitä, öljyjä tai rasvoja tai viemäriin ja puhdistamon toimintaa haittaavia kiinteitä jätteitä tai raskasmetallipitoisia vesiä. Jätevesiviemäriin ei saa johtaa hulevesiä.

Öljyä, polttonesteitä, liuottimia tai rasvoja käsittelevien yritys- ja teollisuuskiinteistöjen sekä muiden em. aineita laitospäisesti käsittelevien kiinteistöjen jätevedet on esikäsiteltävä ennen jätevesiviemäriin johtamista asianmukaisissa öljyn-, hiekan- ja/tai rasvanerottimissa. Uudet erotinlaitteistot on varustettava täyttymisestä kertovalla hälyttimellä.

Rakennustyömailla ja muissa tilapäisissä toiminnoissa syntyviä työmaavesiä, jotka sisältävät ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavia haitallisia aineita tai kiintoainetta, ei saa johtaa vesilaissa (587/2011) tarkoitettuun vesistöön, hule- tai talousjätevesiviemäriin eikä avo-ojaan ilman esikäsitelyä, jolla haitta-aineet ja kiintoaine saadaan poistettua tai riittävästi vähennettyä.

Perustelut: Säännös on annettu, jotta viemärijärjestelmät ja jätevedenpuhdistamot voivat toimia tehokkaasti ja turvallisesti. Vaarallisten jätteiden, öljyjen, rasvojen ja kiinteiden jätteiden joutuminen viemäriin voi vahingoittaa puhdistusprosessia, aiheuttaa tukkeumia ja lisätä ympäristöriskkejä. Lisäksi raskasmetallit ja muut haitalliset aineet voivat päätyä luontoon, jos niitä ei käsitellä oikein. Esikäsitelylaitteet, kuten öljyn- ja rasvanerottimet, auttavat vähentämään ympäristövahinkoja ja varmistavat viemäriverkoston kestävyysden.

7 § Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolisella alueella

Jätevesien puhdistus- ja käsittelylaitteistojen

rakentamisessa, sijoittamisessa, käytössä ja kunnossapidossa on sen lisäksi, mitä säädetään ympäristönsuojelulaissa sekä valtioneuvoston asetuksessa talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisella alueella (157/2017, hajajätevesiasetus), noudatettava näitä määräyksiä. Ranta-alueilla sekä viemärimättömällä taajaan rakennetulla alueella on noudatettava valtioneuvoston asetuksen (157/2017) 4 §:n mukaisia puhdistustasoja.

Jos kiinteistön jätevesiä ei ole johdettu jätevesiviemäriin tai muuhun keskitettyyn jätevesien käsittelyyn, on ne käsiteltävä riittävän erottelevyyn omaavassa saostussäiliössä, pienpuhdistamossa tai vastaavassa. Pienpuhdistamo on varustettava siten, että siihen tulevasta ja siitä lähtevästä jätevedestä on mahdollisuus ottaa näytteitä. Käsitellyt jätevedet voidaan imeyttää maaperään maaperäimeyttämön tai maasuodattamon kautta. Käsiteltyjen tai käsittelemättömien jätevesien johtaminen ojaan, noroon, puroon tai vesistöön on kielletty.

Määrältään vähäiset vesikäymäläjätevesiä sisältämättömät pesuvedet voidaan johtaa hallitusti käsittelemättömänä maaperään edellyttäen, ettei johtamisesta aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Maaperän on sovellettava imeyttämiseen eivätkä pesuvedet saa päästä suoraan vesistöön tai ojaan.

Paljujen, ulkona sijaitsevien porealtaiden ja pihasuikujen jätevedet on johdettava jätevesiverkostoon tai imeytettävä maahan omalle kiinteistölle siten, ettei siitä aiheudu haittaa ympäristölle.

Perustelut: Jätevesien asianmukainen käsittely ja puhdistus estävät haitallisten aineiden pääsyn maaperään ja vesistöihin, mikä on erityisen tärkeää pilaantumiselle herkillä alueilla, kuten ranta-alueilla. Jos jätevesiä ei puhdisteta kunnolla, ne voivat aiheuttaa ympäristön pilaantumista, uhata vesiekosysteemejä ja heikentää veden laatua.

8 § Jätevesijärjestelmän sijoittaminen

Jätevesien käsittelyjärjestelmät ja käsiteltyjen jätevesien purkupaikka on sijoitettava seuraavien vähimmäissuojaetäisyyksien mukaisesti:

Kohde	Vähimmäisetäisyys (m)
Talousvesikaivo (maastosta ja maa-lajista riippuen)	20-50 m
Vesistö	20 m
Jätevesijärjestelmän etäisyys tontin rajasta	5 m
Suojakerros pohjavesitason yläpuolella	1 m

Määrältään vähäiset vesikäymäläjätevesiä sisältämättömät erillisessä saunarakennuksessa muodostuvat pesuvedet voidaan imeyttää maahan myös alle 20 metrin etäisyydelle rantaviivasta, ei kuitenkaan lähemmäksi rantaa kuin mikä saunarakennuksen sijainti on. Vähäisetkään pesuvedet eivät saa päästä suoraan vesistöön.

Ranta-alueilla jätevesien puhdistuslaitteistot on sijoitettava siten, että tulvakorkeudellakaan vesi ei pääse jäteveden käsittelylaitteistoihin. Jätevesien maaperäkäsittelylaitteistojen sijoittamisessa tulee huomioida riittävä etäisyys rakennuksiin, etenkin jos käsiteltyjen jätevesien purku tapahtuu rakennuksen perustusten alapinnan tasolle tai sen yläpuolelle.

Perustelut: Jätevesien maaperäkäsittelylaitteistojen etäisyysvaatimukset perustuvat yleisesti käytössä oleviin suojaetäisyyksiin ja niiden noudattaminen ehkäisee ympäristön pilaantumista ja terveyshaittaa.

9 § Kiinteistön haltijan velvollisuudet

Kiinteistön haltijan on huolehdittava, että jä-

tevesien käsittelylaitteisto on kaikissa olosuhteissa toimintakuntoinen ja puhdistusteho vastaa sille asetettuja vaatimuksia. Kiinteistön haltijan on tarvittaessa varmistettava käsittelylaitteiston puhdistusteho näytteenotoin tai muulla hyväksyttävällä tavalla.

Saostus- ja umpisäiliöiden sekä erotuskaivojen tyhjennyksissä ja tarkistuksissa tulee noudattaa Savonlinnan alueellisen jätehuoltolautakunnan jätehuoltomääräyksiä.

Kiinteistön haltijan on pyydettäessä toimitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle tiedot, joista ilmenevät käsittelylaitteiston huollot, säiliöiden tyhjennykset sekä mahdolliset näytteenotot.

Perustelut: Säännöksen tarkoituksena on varmistaa, että kiinteistön jätevesien puhdistuslaitteistot toimivat tehokkaasti ja täyttävät ympäristönsuojelulle asetetut vaatimukset. Puhdistuslaitteiden toimintakunnon valvonta ja säännöllinen huolto ehkäisevät puhdistustehon heikkenemistä. Näytteenotto ja tutkimukset mahdollistavat puhdistustulosten todentamisen ja auttavat varmistamaan, että puhdistuslaitteisto toimii suunnitellusti.

10 § Jätevesien käsittely pohjavesi- ja ranta-alueilla

Käsiteltyjen ja käsittelemättömien jätevesien imeyttäminen maaperään on pohjavesialueilla kielletty. Jätevedet on johdettava tiiviiseen umpisäiliöön tai tiiviissä putkessa pohjavesialueen ulkopuolelle käsiteltäväksi.

Vähäiset määrät käymäläjätevesiä sisältämättömiä pesuvesiä voidaan olemassa olevilla rakennuksilla imeyttää maaperään hyväksytyssä jätevedenkäsittelyjärjestelmässä käsittelyn jälkeen.

Ranta-alueilla käymäläjätevedet on johdettava umpisäiliöön tai vaihtoehtoisesti jätevesijärjestelmän puhdistustehon tulee olla sellainen, että ympäristöön aiheutuva kuormitus vähennee orgaanisen aineen osalta vähintään 90 %, kokonaisfosforin osalta vähintään 85 % ja kokonaistypen osalta vähintään 40 % verrattuna

haja-asutuksen kuormitusluvun avulla määritettyyn käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen.

Ilman tieyhteyttä olevassa saarella tai muilla sellaisilla alueilla, joilta sako- ja umpikaivoliettä ei ole mahdollista säännöllisesti noutaa yleisesti käytössä olevilla lietteenkuljetusajoneuvoilla, on vesikäymälän rakentaminen kielletty, mikäli kiinteistöä ei ole liitetty yleiseen viemäriin.

Perustelut: Annettu pohjavesien ja vesistöjen suojelemiseksi. Pohjavesialueilla jätevesien imeyttäminen on kielletty, koska imeytyvät jätevedet voivat saastuttaa pohjavedet, joista otetaan juomavettä. Ranta-alueilla tiukat puhdistusvaatimukset minimoivat jätevesien ravinteiden, kuten fosforin ja typen, pääsyn vesistöihin, mikä vähentää rehevöitymistä ja turvaa veden ekosysteemejä. Alueilla, joilla lietteen kuljetus ei ole mahdollista, vesikäymälöiden kieltämisellä ehkäistään jätevesien hallitsematonta päätymistä ympäristöön.

11 § Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja laitteiden pesu ja huolto sekä tekstiilien pesu

Ajoneuvojen, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu on kielletty katu- tai tiealueilla ja muilla yleisillä alueilla sekä ranta- ja pohjavesialueilla muualla kuin tähän tarkoitukseen rakennetulla pesupaikalla, josta vedet johdetaan hiekan- ja öljynerottimen kautta jätevesiviemäriin tai viemäriverkoston ulkopuolisella alueella hyväksyttyyn jätevesien käsittelyjärjestelmään. Määräys koskee myös ammattimaista tai laajamittaista pesua ja pesua liotinpesuaineilla edellä mainittujen alueiden ulkopuolella. Pesuaineita sisältäviä vesiä ei saa johtaa hulevesiviemäriin, ojaan tai suoraan vesistöön.

Veneiden pesu liuottimia sisältävillä pesuaineilla on sallittu ainoastaan tätä tarkoitusta varten rakennetuilla pesupaikoilla, joista jätevedet johdetaan jätevesiviemäriin öljynerottimen kautta.

Mattojen, tekstiilien ja muiden vastaavien pesu kiinteistöllä on järjestettävä siten, että pesu-

vedet eivät joudu suoraan tai hulevesiviemäriin kautta vesistöön. Imeytettäessä maaperään, käytettävät pesuaineet eivät saa sisältää ympäristölle haitallisia tai vaarallisia aineita.

Ajoneuvojen, koneiden ja vastaavien laitteiden muu kuin pienimuotoinen ja akuutista syystä välttämätön ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttamaton huolto on kielletty katu- tai tiealueilla ja muilla yleisillä alueilla sekä ranta- ja pohjavesialueilla.

Perustelut: Säännöksen noudattaminen estää ajoneuvojen, koneiden ja veneiden pesussa syntyvien likavesien ja vaarallisten aineiden, kuten öljyn ja kemikaalien, pääsyn suoraan vesistöihin tai pohjavesiin, mikä suojaa ympäristöä saastumiselta. Hiekan- ja öljynerottimien käyttö pesupaikoilla vähentää haitallisten aineiden pääsyä viemäriverkostoon, jolloin jätevedet voidaan käsitellä asianmukaisesti. Erityisesti pohjavesialueilla ja rannoilla pesuvesien hallinta on tärkeää pohjaveden laadun ja vesistöjen ekosysteemien suojelemiseksi. Mattojen ja tekstiilien pesun järjestäminen niin, etteivät pesuvedet päädy vesistöön, vähentää puhdistamattomien kemikaalien ja liika-aineiden pääsyä luonnonvesiin.

3. MÄÄRÄKSET MAATALOUDEN PÄÄSTÖJEN RAJOITTAMISEKSI

12 § Eläinten tarhaaminen ja laidunnus

Laidunnettaessa ja tarhattaessa eläimiä on vesistön rantaan jätettävä maaperän kaltevuudesta riippuen vähintään 10 metrin levyinen suojavyöhyke, jolla ei saa olla kasvipeitettä vahingoittavia toimintoja, kuten eläinten ruokintapaikkoja. Ulkotarhat on pidettävä siisteinä ja valumavesien pääsy suoraan ojaan, puroon, noroon tai vesistöön on estettävä.

Laitumilla, jotka ovat 50 metriä lähempänä yleisessä käytössä olevia uimapaikkoja, on eläinten pääsy veteen estettävä, muualla rantalaidunnus on sallittu.

Perustelut: Määräyksellä estetään ravinteiden pääsyä vesistöön ja mikrobien aiheutta-

maa hygieniahaittaa yleisille uimapaikoille.

13 § Lannan, lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden levittäminen

Tuotantoeläinten lannan, lietalannan ja virtsan levittäminen metsiin ja joutomaille on kielletty.

Lietelannan, virtsan ja säilörehun puristenes-teen levittäminen pohjavesialueelle on kielletty. Kasvinsuojeluaineista pohjavesialueilla tulee käyttää vain kasvinsuojeluainerekisterissä pohjavesialueille hyväksyttyjä valmisteita ja ensisijaisesti muita torjuntakeinoja kuin kemiallista torjuntaa. Vedenottamoiden, kaivojen ja lähteiden ympärille on jätettävä maaston korkeussuhteista, kaivon rakenteesta ja maa-lajista riippuen 30–100 metrin levyinen suoja-vyöhyke, johon ei saa levittää lantaa tai muita lannoitteita. Kasvinsuojeluaineiden osalta tulee noudattaa vähintään 50 m suojaetäisyyttä talousvedenhankintaan käytettäviin kaivoihin ja lähteisiin sekä 100 m suojaetäisyyttä yhteiskunnan vedenhankintakäytössä olevaan vedenottamoon.

Edellä mainitun lisäksi kuivalannan levitys on kielletty yhteiskunnan vedenhankintaan käytettävän pohjavesialueen pohjaveden muodostumisalueella. Kuivalantaa levitettäessä varsinaisen pohjavesialuerajauksen ja muodostumisalueen väliselle alueelle (suo-javyöhyke), tulee varmistua siitä, ettei toimenpiteestä aiheudu pohjaveden pilaantumisen vaaraa.

Lannoitus on kielletty 10 metriä lähempänä vesistöä.

Perustelut: Helposti maaperässä kulkeutu-vien lietalannan, virtsan ja puristenes-teen levittäminen on kielletty pohjavesialueilla ja talousvesilähteiden läheisyydessä. Määräyk-sellä estetään epäpuhtauksien, kemikaalien ja mikrobien pääsy pohjaveteen sekä ehkäis-tään vesistöjen rehevöitymistä.

14 § Eläinsuojien ja maitohuoneiden jäteve-det

Viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla eläin-suojien ja maitohuoneiden jätevedet on käsi-

teltävä tarkoitukseen suunnitellussa erillisessä käsittelyjärjestelmässä tai asumisjätevesien kanssa yhteiskäyttöön suunnitellussa käsitte-lyjärjestelmässä.

Sellaiset pesuvedet, jotka eivät sisällä käymä-läjätevesiä tai ympäristölle haitallisia aineita sekä jalostukseen kelpaamattoman maito voi-daan myös johtaa liete- tai virtsasäiliöön, jos mitoitus on riittävä.

Perustelut: Eläinsuojien ja maitohuoneiden pesuvesiä ei ympäristön pilaantumisen eh-käisemiseksi saa johtaa käsittelemättöminä maastoon tai vesistöön.

4. MELUN JA TÄRINÄN TORJUNTAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

15 § Ilmoitusvelvollisuus melua tai tärinää ai-heuttavasta toiminnasta

Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheut-tavasta tilapäisestä toimenpiteestä tai tapah-tumasta on tehtävä ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus Rantasalmen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä:

- ilotulituksesta vuoden vaihtuessa
- tavanomaisesta rakentamisesta
- arkena maanantaista perjantaihin ja päi-väaikaan klo 8–18 tapahtuvasta louhin-nasta ja siihen liittyvistä työvaiheista, kun sen kokonaiskesto on korkeintaan viisi (5) päivää
- vähäistä meluhaittaa aiheuttavasta ää-nentoistolaitteiden tilapäisestä käytöstä klo 7–22 yleisötilaisuuksissa ja muissa korkeintaan kolme (3) päivää kestävässä tapahtumissa yleisökäyttöön tarkoite-tuissa ja soveltuvissa paikoissa.

Tilapäisten tapahtumien järjestäjien ja erityi-sen häiritsevää melua aiheuttavien toiminto-jen harjoittajan on kuitenkin uuden vuoden ilotulitusta lukuun ottamatta tiedotettava ta-pahtuman tai toiminnan aiheuttaman melun vaikutuspiirissä oleville kohteille tapahtuman tai toiminnan laadusta, ajankohdasta ja kes-

tosta vähintään kahta viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai tapahtuman järjestämistä ja huolehdittava asianmukaisesta meluntorjunnasta.

Perustelut: Erityisen häiritsevän melun aiheuttamista on tarpeen ennalta rajoittaa kohutuuttoman viihtyvyshaitan ehkäisemiseksi. Tiedottamisvelvollisuudesta on määrätty, jotta naapurit ja lähialueen asukkaat osaavat ennalta varautua toimenpiteistä mahdollisesti aiheutuviin häiriöihin.

16 § Melua aiheuttavien koneiden ja laitteiden käytön rajoittaminen

Erityisen häiritsevää melua aiheuttavien koneiden ja laitteiden, kuten esimerkiksi sirkkelin, kulmahiomakoneen, lehtipuhaltimen, ruohonleikkurin tai moottorisahan, käyttäminen ja häiritsevän melun aiheuttaminen on kielletty yöaikaan klo 22.00–07.00 asuin-, potilas- tai majoitushuoneistojen sekä muiden häiriintyvien kohteiden läheisyydessä.

Määräyksen aikarajoitus ei koske:

- 1) Maa- ja metsätalouselinkeinojen välttämätöntä tilapäistä ja lyhytaikaista häiritsevää melua aiheuttavaa toimintaa, kuten esimerkiksi leikkuupuimurin, heinä-/viljakuivurin tai sadetuslaitteen käyttöä.
- 2) Liikenneväylien sekä yhdyskuntateknisten laitteiden kunnossapitotyötä, mikäli työ on välttämätöntä liikenneturvallisuuden, liikenteen sujuvuuden tai muun perustellun syyn takia.
- 3) Lumenaurasta, -kuormausta ja -kuljetusta.
- 4) Vähittäiskaupan tai muun toiminnan välttämätöntä jakeluliikennettä.
- 5) Jätteen kuormaamista arkisin klo 6–7.
- 6) Ihmisten turvallisuuden, omaisuuden turvaamisen tai vahinkojen torjumisen kannalta välttämättömiä toimenpiteitä.

Mikäli kohtien 1 ja 2 yöaikainen välttämätön työ tai toimenpide on etukäteen tiedossa, on siitä ilmoitettava ennen sen alkamista melun vaikutusalueen asukkaille ja niille, joille toimen-

piteestä saattaa aiheutua haittaa tai häiriötä.

Äänentoistolaitteita käytettäessä ulkotiloissa, laitteet on suunnattava ja säädettävä siten, ettei niiden käyttö aiheuta kohtuutonta meluhaittaa naapurustolle.

Toiminnan aiheuttamaa melu- ja/tai tärinätasoa on ympäristönsuojelun viranhaltijan edellyttäessä seurattava tallentavaa mittaria käyttäen etukäteen hyväksytyn mittaus suunnitelman mukaisesti.

Perustelut: Säännöksen noudattaminen edistää asuinympäristön viihtyisyyttä ja asukkaiden hyvinvointia rajoittamalla häiritsevää melua yöaikaan, jolloin ihmiset tarvitsevat lepoa. Poikkeukset koskevat välttämättömiä toimintoja, kuten maa- ja metsätaloutta, liikenneturvallisuutta tai yhteiskunnan toimivuuden kannalta tärkeitä töitä, jotka eivät voi odottaa. Näistä toimista tiedottaminen melun vaikutusalueella asuville auttaa asukkaita varautumaan mahdollisiin häiriöihin ja lisää ymmärrystä niiden tarpeellisuudesta.

5. ILMANSUOJELUA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

17 § Savukaasut ja niiden haitalliset vaikutukset

Kiinteistökohtaisia lämmityskattiloita ja muita tulipesiä on käytettävä siten, ettei niiden käytöstä aiheudu kohtuutonta haittaa tai terveydellistä vaaraa naapureille tai lähiympäristölle.

Taajaan rakennetulla alueella on oksien, risujen ja lehtien avopoltto kielletty, lukuun ottamatta tarkoitukseen rakennettuja yleisessä käytössä olevia nuotiopaikkoja ja juhannuskokkoja. Avopolttoa on myös polttaminen tynnyrissä tai muussa vastaavassa.

Maa- ja metsätaloudelle tarpeellinen kulutus on sallittua. Kulotuksesta on ilmoitettava etukäteen pelastuslaitokselle. Metsämaan kulutus on aina suoritettava kulotuksen käytännön työhön perehtyneen metsäammattilaisen valvonnassa.

Rakennusten ja rakennelmien hävittäminen

polttamalla on kielletty. Rantasalmen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi kirjallises- ta hakemuksesta myöntää poikkeuksen mää- räyksestä, mikäli polttaminen on perusteltua pelastusviranomaisen tai vastaavan harjoitus- tarpeen mahdollistamiseksi taikka tuholaistor- junnan takia.

Perustelut: Säännöksen noudattaminen suo- jaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä. Avo- poltto taajaan asutuilla alueilla on kielletty, jotta minimoidaan ilmanlaadun heikkenemi- nen ja naapureille aiheutuvat haitat, kuten savuhaikka.

18 § Rakennus- ja kunnossapitotyöt

Rakennusten julkisivujen ja ulkotiloissa suori- tettavien rakenteiden tai esineiden suihkupu- hallus-, maalaus- ja muiden kunnostustöiden yhteydessä on pölyn leviäminen ympäristöön ja rakennuksen sisätiloihin estettävä riittävä- lä suojauksella (suojapeitteillä, kostutuksel- la, ilmanvaihtoratkaisuilla tms.) niin, ettei toi- minnasta aiheutuva pöly, liotinainehöyryt tai muut vastaavat päästöt aiheuta haittaa terve- ydelle, yleiselle viihtyvyydelle tai ympäristön


pilaantumisen vaaraa.

Suihkupuhallus- ja maalinpoistojätteen joutu- minen maaperään ja viemäriin tulee estää. Työ- kohteen ympäristö on siivottava välittömästi työn jälkeen ja syntyneet jätteet toimitettava jätteiden laadun edellyttämään käsittelyyn.

Hiekoitushiekan koneellisen poistamisen tai muun koneellisen kunnossapito- ja puhtaana- pitotyön aikana on huolehdittava riittävästä pölyntorjunnasta esimerkiksi kastelemalla puhdistettava alue tarvittaessa tai suoritta- malla työ pintojen ollessa märkiä sateesta tai sulamisvesistä.

Rakennustyömaaliikenteen riittävästä pölyn- torjunnasta tulee huolehtia taajaan rakenne- tuilla alueilla. Kastelussa tulee käyttää puhdas- ta vettä.

Perustelut: Määräys on annettu vesistön pi- laantumisen ja pölyn aiheuttaman viihtyvyy- ja terveyshaitan ehkäisemiseksi. Suihkupuhal- lusjätteet voivat sisältää erilaisia haitallisia ja myrkyllisiä yhdisteitä.

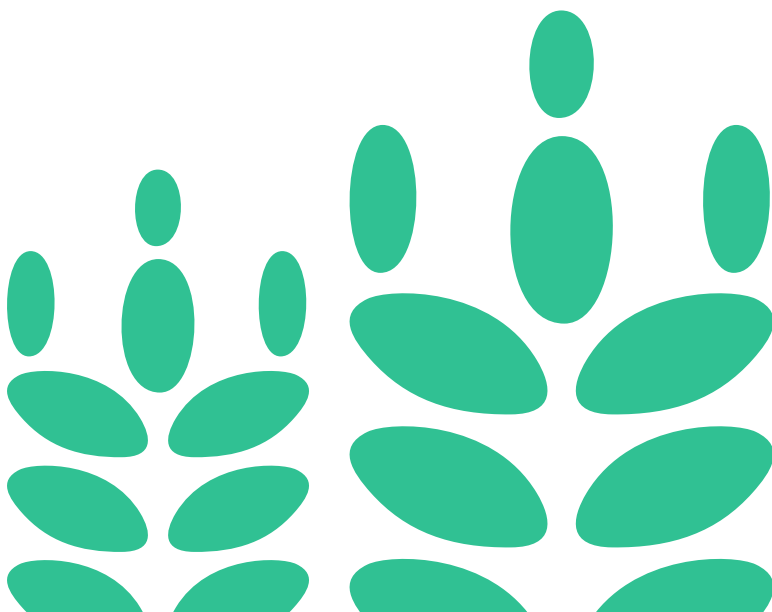

6. JÄTTEIDEN JA KEMIKAALIEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

19 § Eräiden jätteiden pienimuotoinen hyödyntäminen maarakentamisessa

Pienimuotoisessa maarakentamisessa voidaan hyödyntää kertaluontoisesti kyseiseltä kiinteistöltä purkamisen yhteydessä muodostunutta betoni- ja tiilimursketta tai muuta tarkoitukseen soveltuvaa jätettä korvaamaan neitseellisiä luonnonaineksia.

Ympäristönsuojeluviranomaiselle on tehtävä kirjallinen ilmoitus jätteiden sijoittamisesta maaperään vähintään 14 vuorokautta ennen hankkeeseen ryhtymistä.

Määräystä ei sovelleta, mikäli jätteen hyödyntäminen edellyttää ympäristölupaa tai hyödyntämiseen sovelletaan eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa annettua valtioneuvoston asetusta (843/2017).

Jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa on kiellettyä pohjavesi- ja vesialueella sekä alle 30 metriä vesistöä olevalla alueella.

Perustelut: Määräys on tarpeen, sillä ympäristölupalainsäädännön ja MARA-asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle jäävä pienimuotoinen jätteen hyödyntäminen voi aiheuttaa roskaantumista ja maaperän ja ympäristön pilaantumisen vaaraa. Jätteiden maaperään sijoittamisen kieltäminen pohjavesi-, ranta- ja muilla herkillä alueilla on tarpeen pohjaveden ja vesistöjen pilaantumisen ehkäisemiseksi. Hyödynnetystä jättemateriaalista voi liueta maaperään haitallisia aineita, jotka voivat kulkeutua pohjaveteen ja vesistöihin.

20 § Ympäristölle vaarallisten kemikaalien säilytys

Ympäristölle vaarallisten kemikaalien, kuten öljyjen, maalien, torjunta-aineiden ja liuottimien varastointi ja säilytys sekä täyttöpaikat on järjestettävä kiinteistöllä siten, että haitallisten aineiden pääsy maaperään, pohjaveteen, vesistöön, viemäriin, rakennusten rakenteisiin tai muuhun ympäristöön on vahinkotilanteessa-

kin estetty ja, että kemikaalit voidaan onnettomuus- tai vahinkotilanteissa kerätä talteen ja tehdä vaarattomaksi. Kemikaaleja saa säilyttää vain tarkoitukseen hyväksytyissä säiliöissä ja astioissa, jotka on varustettu sisällöstä kertovilla merkinnöillä.

Ulkona sijaitseva nestemäisten kemikaalien varastointiin tarkoitettu säiliö tulee sijoittaa irti maasta, kemikaaleja läpäisemättömälle tiiviille, kantavalle alustalle, umpinaiseen suoja-altaaseen tai suoja-altaaseen katoksen alle. Suoja-altaan tilavuuden on oltava 110 % säiliön tilavuudesta. Kaksoisvaippasäiliöön ei edellytetä suoja-allasta, mikäli säiliö on varustettu ylitäytön estolaitteella. Säiliön siirtopumpun tai täyttöletkun on oltava lukittuna, kun säiliötä ei käytetä, ellei ulkopuolisten pääsyä alueelle ole muuten estetty.

Pohjavesialueilla pohjaveden pilaantumista aiheuttavien nestemäisten kemikaalien muu kuin tilapäinen säilyttäminen työmaa-alueella on kielletty. Pohjavesialueella nestemäisten kemikaalien säiliöiden vuotojen hallinta on toteutettava kaksinkertaisen suojausrakenteen mukaisesti. Kaksinkertainen suojausrakenne saavutetaan sijoittamalla kaksoisvaipparakenteinen säiliö suoja-altaaseen tai allastetun nestetiiviin rakenteen päälle, jonka tilavuus on 110 % säiliön tilavuudesta. Maanalaisten kemikaalisäiliöiden sijoittaminen pohjavesialueille ja ranta-alueille on kielletty.

Ympäristölle vaarallisten nestemäisten kemikaalien astiavarasto on sijoitettava tiiviille, kantavalle alustalle ja katettava sekä varustettava suurimman varastoitavan säiliön tilavuutta 110 % vastaavalla tiiviillä suoja-altaalla taikka sisätiloissa varastoitaessa, tilan tulee olla kemikaalien varastointiin soveltuva ja viemäriömätön, ellei kemikaalien viemäriin pääsyä ole muutoin luotettavalla tavalla estetty.

Ympäristölle vaarallisten kemikaalien säilytysmäärät on pidettävä mahdollisimman pieninä. Vaaralliset kemikaalit on säilytettävä lukitussa tilassa tai siten, etteivät asiattomat saa niitä haltuunsa. Eri kemikaalien sekoittaminen keskenään tai haihduttaminen ilmaan on kielletty.

Ympäristölle vaarallisten nestemäisten kemikaalien varasto- ja täyttöpaikoilla on oltava käsiteltävän kemikaalin imeytykseen soveltuvaa imeytysainetta ja välineitä mahdollisten vuotojen keräämistä varten.

Perustelut: Säännös on annettu ympäristön, terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi. Vaarallisten aineiden pääsy maaperään, vesiin tai rakennuksiin voi aiheuttaa merkittävää ympäristön pilaantumista ja terveysriskejä. Lukittu ja asianmukaisesti merkitty säilytys estää luvattoman pääsyn, mikä vähentää onnettomuus- ja väärinkäyttöriskejä. Vuotojen hallintaan tarkoitetut imeytysaineet ja keräysvälineet varmistavat, että mahdolliset vahingot voidaan minimoida nopeasti ja tehokkaasti, ehkäisten aineiden leviämistä ympäristöön

21 § Öljysäiliöiden poistaminen

Säiliön omistajan tai haltijan on poistettava käytöstä poistettu maanpäällinen tai maanalainen öljy- tai muu kemikaalisäiliö kaikkine rakenteineen. Todistus säiliön tarkastamisesta ja poistamisesta on toimitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja pelastusviranomaiselle sekä säilytettävä kiinteistön asiakirjoissa. Tarkastajalla on oltava tehtävän edellyttämä ammattitaito. Poistamisen yhteydessä on tarkastettava myös mahdolliset vuodot maaperään tai rakenteisiin. Havaituista vuodoista tai niihin viittaavista hajuista tulee välittömästi ilmoittaa pelastuslaitokselle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja maaperä on kunnostettava asianmukaisesti.

Mikäli säiliön poistaminen maaperästä ei ole mahdollista läheisen rakennuksen rakenteita vaurioittamatta, hakemus säiliön maahan jättämiseksi on esitettävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Hakemukseen on liitettävä todistus säiliön tarkastamisesta ja puhdistamisesta. Tarkastuksen suorittajalla on oltava Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksyntä kemikaalisäiliöiden tarkastustoimintaan. Maahan jätettävä säiliö on täytettävä hiekalla. Maahan jätetyn säiliön sijaintitiedot on säilytettävä kiinteistön asiakirjoissa.

Pohjavesialueilla öljysäiliöitä uusittaessa maanalaiset säiliöt on poistettava ja korvattava maanpäällisillä säiliöillä tai rakennuksen sisälle sijoitetuilla säiliöillä.

Perustelut: Määräykset ovat tarpeen pohjaveden ja maaperän pilaantumisen ehkäisemiseksi. Käytöstä poistettu polttonestesäiliö on myös jätelain tarkoittama jäte, jota ei saa hylätä. Maahan jätettävän säiliön täyttäminen hiekalla on tarpeen turvallisuussyistä, ettei säiliö maaperineen pääse romahtamaan.


22 § Lumen auraus ja vastaanottopaikat

Lumen auraus vesistöön on kielletty lukuun ottamatta sillalle sataneen lumen aurausta.

Lumen vastaanottopaikkaa ei saa sijoittaa vesi- tai pohjavesialueelle. Vastaanottopaikan sijoittamisessa ja toteuttamisessa on huolehdittava, ettei toiminnasta aiheudu ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, roskaantumista eikä naapuruuksuhdelaisissa (26/1920) tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Lumen vastaanottopaikan haltijan on huolehdittava alueen siivoamisesta.

Uusista lumen vastaanottopaikoista on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 30 päivää ennen suunniteltua käyttöä.

Perustelut: Lumen vastaanottopaikka voi aiheuttaa pohjaveden ja vesistöjen pilaantumisen vaaraa ja roskaantumista. sillä aurattu lumi sisältää usein roskaa, hiekkaa, nokea ja muita epäpuhtauksia.

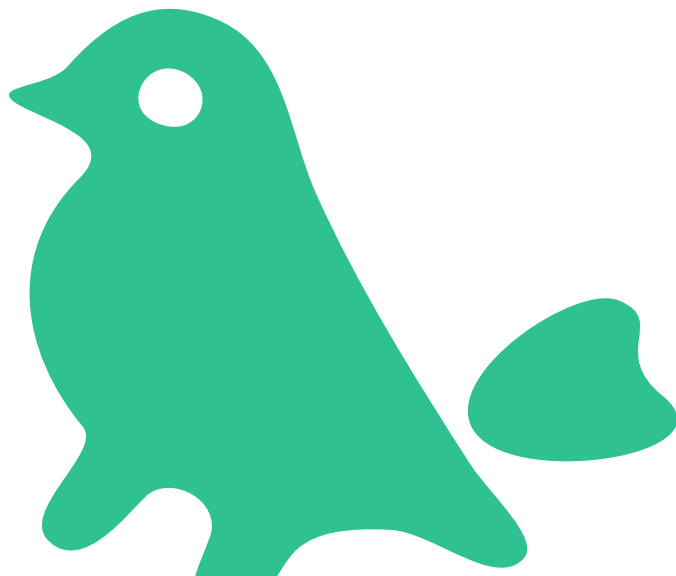

7. MUUT TOIMINNOT

23 § Maalämpöjärjestelmän rakentaminen

Maalämpöjärjestelmissä saa käyttää vain sellaisia lämmönsiirtoaineita, joista ei aiheudu pohjaveden tai maaperän pilaantumisen vaaraa. Lämmönsiirtoaineet on otettava talteen käytöstä poiston ja huollon yhteydessä ja toimitettava luvanvaraiseen käsittelyyn.

Rakennettaessa maalämpöjärjestelmiä on huolehdittava riittävästä pölyn torjunnasta ja siitä, ettei energiakaivojen poraamisessa synnyvää kiviainesta tai veden ja kiintoaineksen muodostamaa lietettä joudu suoraan vesistöön tai viemäriin.

Maalämpöjärjestelmien sijoittaminen pohjavesialueelle on kielletty, ellei sille ole myönnetty vesilain 3 luvun 2 §:n mukaista lupaa tai muuta vastaavaa hyväksyntää.

Perustelut: Maalämpölaitteissa käytettävät lämmönsiirtoaineet voivat olla ympäristölle vaarallisia, niistä saattaa aiheutua pohjaveden tai vesistön pilaantumisen vaaraa. Myös maalämpökaivojen poraaminen voi aiheuttaa haitallisia vaikutuksia pohjavesialueelle.

24 § Vesikasvien niitto

Leikattaessa tai kerättäessä vesistöä kasvillisuutta on kasvijäte poistettava vedestä välittömästi kuivalle maalle hyödynnettäväksi, kompostoitavaksi, jätehuoltomääräysten niin salliessa poltettavaksi tai toimitettava puutarhajätteenä jätteenkäsittely-/vastaanottopaikkaan. Talviaikana katkaistua kuivaa ruokoa ei saa jättää jään päälle, vaan se on käsiteltävä edellä mainitulla tavalla.

Perustelut: Vesikasvillisuuden leikkaus- tai keräysjäte on hyödynnettävä esim. karjan rehua tai rakennusmateriaalina tai hävitettävä esim. puutarhajätteenä joko omalla tontilla tai jätteenkäsittely-/vastaanottopaikassa vesistön tilan pilaamisen ehkäisemiseksi.

8. POIKKEAMINEN

25 § Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää erityisestä syystä yksittäistapauksessa poikkeuksen näistä määräyksistä. Poikkeamishakemus on tehtävä kirjallisena. Määräyksistä poikkeaminen ei saa aiheuttaa ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa eikä vaarantaa näiden ympäristönsuojelumääräysten tavoitteiden toteutumista.

Määräyksistä poikkeamisesta peritään ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

9. RIKKOMISEN TAI LAIMINLYÖNNIN SEURAAMUKSET

26 § Ympäristönsuojelumääräysten rikkomisen tai laiminlyönnin seuraamukset

Näiden määräysten rikkomisen tai laiminlyönnin pakkokeinoista ja seuraamuksista säädetään ympäristönsuojelulain 18 luvussa. Ympäristön turmelemisesta säädetään rikoslain 48 luvun 1–4 §:ssä ja ympäristönsuojelulain rikkomisesta ympäristönsuojelulain 225 §:ssä.

10. VOIMAANTULO

27 § Ympäristönsuojelumääräysten voimaantulo

Määräykset annettu teknisen ja ympäristölautakunnan päätöksellä 16.6.2025 § 70. Nämä määräykset tulevat voimaan 1.7.2025.

RANTA SALMI

Kestävä luonnostaan